





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונן שיפוע, 46100, מ-מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. ב- אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות C50° שמש עד לטמפרטורת סביבה של 10kV רגיל עד

מידע כללי		תכונות אופטיקה ותאורה	
הקשר	תאורה לרחוב ולחניה	אופטי	רחב
גוף תאורה	Road ציוד לד	דירוג סנור אחד	G*4 - ULOR = 0
יישום	חיצוני	לומן (לומן) תפוקה	9900
יחיד (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	לא קיים כעת	יעילות (ואט/לומן)	134
צבע	אפור גרפיט	צבע טמפרטורה	4000 K
סוג מקור אור	לד	אינדקס רינדור צבע	70>CRI
הספק	74 W @ 1A	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5
המערכת			
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>115.000h; L90B10 (Tq40°C)=115.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0
(ק"ג)משקל	6.6	סטנדרט	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
אחריות	שנים 5	תכונות חשמליות ותאורה	
טמפרטורת אחסון	-	אספקה מתח	220-240 V
טמפרטורת עבודה	°C 25 + 40	נדר (Hz)	50 / 60
חומרים		שיעור כשל של דרייבר	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq40°C
גוף	- אלומיניום יצוק	דרייבר	כלול
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	הגנה מפני מתח יתר	DM 10KV / CM 10KV
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	מערכת בקרה	DALI
אטם	סיליקון נגד התיישנות	התקנה ותחזוקה	
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	התקנה והרכבה	-
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	הטייה	תפס גישה – ראש מוד ± 10° ראש עמוד - ± 10° ± 20° תושבת צד 20°
צבע	ציפוי אבקה	חיווט	מפסק מבודד
תקנים ואישורים		קיבוע	תפס גישה – ראש מוד
סיווג	-	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	-	אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	-		
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	קופסת דרייבר	מובנה
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	מ"ר 0.15
class בידוד	I		-
IP	IP66		-
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08		-
בדיקת חוט להט	-		-

DIMENSIONAL

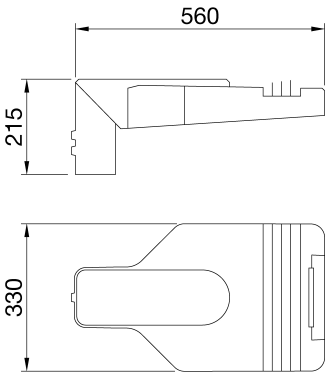

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-



## Product Data Sheet

**GWR5712V**

קו המוצרים ROAD [5]

### STANDARDS/APPROVALS

