





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונון שיפוע, מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי)קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות °C50 שמיש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

יישום	סדרה	Road [5]
סוג	IP	IP66
זעזוע התנגדות	דרגה	
הטיה	class	I
מתכונן	שטח מרבי	0.19 m ²
טמפרטורת הפעלה	חשוף לרוח	
	מרחק מינימלי	1 m
	מהעצם המואר	
מתח	מנורה	לד
מערכת	סוג מנהל התקן	לד דוחף זרם קבוע
הספק	עצמאי - 220/240V - 50/60Hz	
אופטי	113 W	5700 K (CRI>65)
	W - ULOR: 0%	
לד	1 A	3 (לדים 3x3)
זרם		
נקוב	לומן	12390
שטף (לומן)	לומן תפוקה	
לד (משך חיי לד)	אחריות	5 שנים
ק"ג(משקל)	עמידות במתח יתר	10KV מצב משותף והפרשי
קוד חשמלי	244C	


DIMENSIONAL

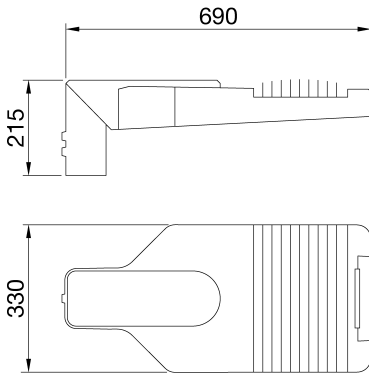

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

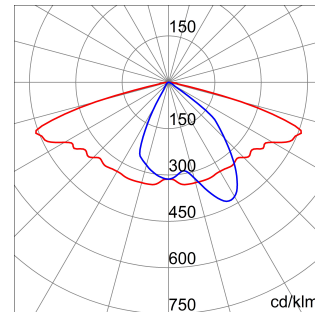

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08



0.19 m²

1 m



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

