




היא תאורת הצפה בלד בעוצמה נמוכה, לתאורה אדריכלית בפנים ובחוץ למגורים
קו, (10 W, 20 W ו- 30 W) צעדי הספק 3-גדלים ו-2-וליישומים מקצועיים, כגון חזיתות, גינות, אזורים ירוקים ושבילים. זמין ב-
4,000 K (לבן חמים ו- 3,000 K) אפשרויות טמפרטורת צבע 2 המוצרים מאפשר גמישות גבוהה עם מספר שילובים אפשריים
כבוי" אלקטרוני משולב, והוא (או אסימטרי 100°) אפשרויות אופטיקה 2- ו- 80° עם אינדקס רינדור צבע של יותר מ(לבן ניטרלי
גם זמין עם חיישן בהירות ותנועה משולב. גוף התאורה ניתן להתקנה על התקרה, הקיר או הרצפה באמצעות תפס הפלדה
המשולב, הניתן להתאמה, והודות לגוף האלומיניום היצוק בתבנית עם ציפוי האבקה השחורה והזכוכית הקדמית, הוא קשוח, עמיד
ויכול לעמוד בתנאי סביבה קשים/ההתקן מצויד בספק כוח "פועל

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	100° אופטיקה
הקשר	חזיתות של בתי מגורים, אזורים חיצוניים ותאורת גינה	אופטי
גוף תאורה	גופי תאורת הצפה לד בעוצמה נמוכה	ULOR = 0%
יישום	חוץ/ פנים	1400
(Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	לא קיים כעת	140
צבע	שחור	3000 K
סוג מקור אור	לד	CRI 80
מערכת הספק	10 W	SDCM = 5°
משך חיי לד (ק"ג)משקל	L80B50 (Tq=25°C) > 100.000 h 0.7	RG1 EN 60598-1; EN 60598-2-5; IEC/TR 62778; EN 62493
אחריות	5 שנים	תכונות חשמליות ותאורה
טמפרטורת אחסון	-40° +80°	אספקה מתח
טמפרטורת עבודה	-30° +50°	220-240 V
חומרים	-	50/60 Hz
גוף	אלומיניום יצוק	דרייבר
סוג סיכור	מ"מ עם לוגו של 4 זכוכית שטח מחוסמת בעובי Gewiss	שיעור כשל של דרייבר הגנה מפני מתח יתר
אופטיקה	יחידת מחזירור ועדשה ברמת יעילות גבוהה	F10 (Tq=25°C) > 80.000 h DM 1KV / CM 2KV
אטם	-	מכוי/פועל
קריס נעילה	-	תקרה - קיר - רצפה
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	התקנה והרכבה
צבע	ציפוי אבקה	הטייה
תקנים ואישורים	-	חיווט
סיווג	-	קיבוע
אביזר עם מופחת	-	אפשרות החלפה של מקור אור
טמפרטורת פני שטח	-	אפשרות החלפת גיר בקרה
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	מובנה
IPEA	A6+אזורים ירוקים	2 0,02 m
class	I	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	750 °C	-

DIMENSIONAL

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

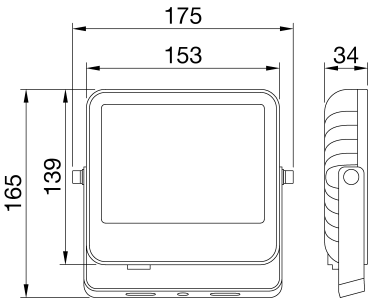

TECHNICAL SYMBOLOGY



2 0,02 m

IP66

IK08

750 °C



Product Data Sheet
GWF1100AL830

ELIA FL Mini

STANDARDS/APPROVALS

