




שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם. 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות 55IP כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחורית ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1 (עם תריסים TYPE 2; שקע)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	גישה חופשית, עם ניהול עומס דינמי
נקוב זרם	32 A	ממשק אנושי
הספק כולל	7.4 Kilowatt	קישוריות
יצאה	נתונים מכניים	-
נקוב מתח	230 V	התקנה והרכבה
הזרם	32 A	צבע
התקנה על הרצפה עם תמיכה להתקנה על קיר		
מקור בתר-תעשייתי(פולטיק תרמי)	חומר	7.4 Kilowatt
מ'ס	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת
IP55	IP	לא קיים כעת
IK10	דרגה	זעזוע התנגדות
±25 +50 °C	טמפרטורת הפעלה	כן
קדמי(כן)	התאמות אישיות	לא קיים כעת
(Auto)restart		
הגנות חשמליות		

DIMENSIONAL

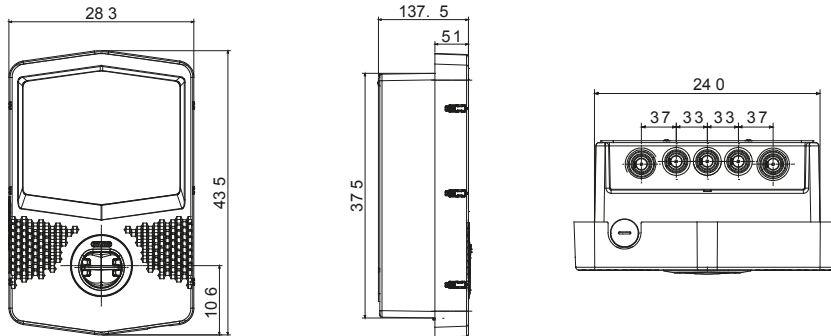

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

