




שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות 55IP כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

עם הגנה נגד ונדליזם, עם תריס TYPE 2) 1	מחבר/שקע (סוג) מספר	-	כניסה
OCPP 1.6J מנוהל מרחוק, באמצעות	הפעלת טעינה	ממ"ר 5x10	פסי צבירה
תצוגת מגע מחליקה + RGB לד	ממשק אנושי	32 A	נקוב זרם
LAN	קישוריות	22 Kilowatt	הספק כולל
-	נתונים מכניים	-	יציאה
(התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר	התקנה והרכבה	400 V	נקוב מתח
אפור כהה	צבע	32 A	הזרם
(מקור בתר-תעשייתי)פולטיק תרמי	חומר	22 Kilowatt	זרם מרבי
מ'ס	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת	הגנה תרמו-מגנטית
IP55	IP	לא קיים כעת	סוג הגנה מפני זרם דלף
	דרגה		
IK10	זעזוע התנגדות (MID) כן		מד הספק
±25 +50 °C	טמפרטורת הפעלה	כן	בדיקת זליגות זרם ישר
מ'ס	התאמות אישיות	לא קיים כעת	(Auto)restart
			הגנות חשמליות

DIMENSIONAL

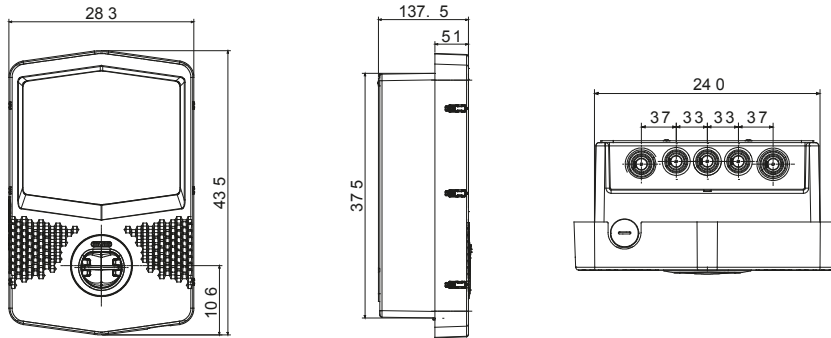

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

