






שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות IP55 כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

| | | |
|-------------------------|------------------------------|---|
| כניסה | מחבר/שקע (סוג) מספר | 1 (מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר) |
| פסי צבירה | הפעלת טעינה ממ"ר 5x10 | OCPP 1.6J מנהל מרחוק, באמצעות |
| נקוב זרם | ממשק אנושי 32 A | תצוגת מגע מחליקה + RGB לד |
| הספק כולל | קישוריות 22 Kilowatt | LAN |
| יציאה | נתונים מכניים | - |
| נקוב מתח | התקנה והרכבה 400 V | (התקנה על הרצפה עם תמיכה) להתקנה על קיר |
| הזרם | צבע 32 A | אפור כהה |
| מקסימום (מקסימום) המספק | חומר 22 Kilowatt | (מקור בתר-תעשייתי) פלסטיק תרמי |
| זרם מרבי | טיפולים חיצוניים לא קיים כעת | מ'ס |
| הגנה תרמו-מגנטית | IP לא קיים כעת | IP55 |
| סוג הגנה מפני זרם דלף | דרגה | |
| מד הספק | זעזוע התנגדות (MID) כן | IK10 |
| בדיקת זליגות זרם ישר | טמפרטורת הפעלה כן | ±25 +50 °C |
| (Auto)restart | התאמות אישיות לא קיים כעת | מ'ס |
| הגנות חשמליות | | |

DIMENSIONAL

40

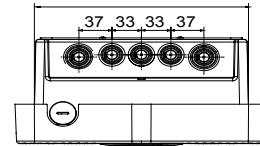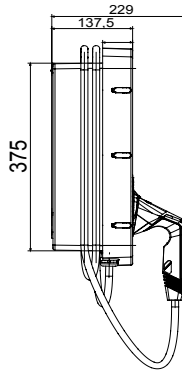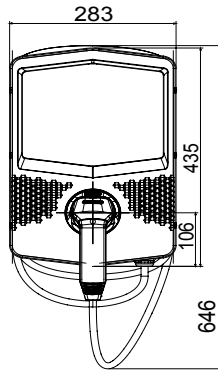

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

