




לגישה ציבורית וציבורית למחצה, המיועדים לטעינת רכב חשמלי JOINON להתקנה על הרצפה הן פתרונות I-ON עמדות הטעינה ולעמידה בכל בלאי, לרבות מכות, לחץ, ונדליזם וגורמים אטמוספריים. עמדות אלו הן הראשונות והיחידות בשוק שמבטיחות הגנה העיצוב המשושה הייחודי מאפשר ליחידות להתאים את עצמן לכל הקשר עירוני ולכל תצורת חנייה, תוך התמקדות 55IP בדרגת שניתן להתאים אישית לפי בקשה, JoinOn בחוויית המשתמש עבור הנהג. הן זמינות עם הגרפיקה הסטנדרטית של

עם תריסים (TYPE 2 שקע) 2	מחבר/שקע (סוג) מספר	-	כניסה
גישה חופשית	הפעלת טעינה	ממ"ר 3x35	פסי צבירה
TFT ותצוגת לוגו	ממשק אנושי	64 A	נקוב זרם
מס'	קישוריות	15 Kilowatt	הספק כולל
-	נתונים מכניים	-	יציאה
להתקנה על הרצפה	התקנה והרכבה	230 V	נקוב מתח
לכל שקע 7,4 kW	'הספק מקס	RAL 7011 אפור, לוח ראש	צבע
D אופיין - 2P - 40A	הגנה תרמו-מגנטית	משטח פלדה	חומר
B דגם - 2P - 40 A	סוג הגנה מפני זרם דלף	נגד קורוזיה ונגד גרפיטי	טיפולים חיצוניים
מס'	מד הספק	IP55	IP
דרגה			
לא דרוש	בדיקת זליגות זרם ישר	IK10	זעזוע התנגדות
מס'	(Auto)restart	±25 +50 °C	טמפרטורת הפעלה
	הגנות חשמליות		
		קדמי) כן	התאמות אישיות

DIMENSIONAL

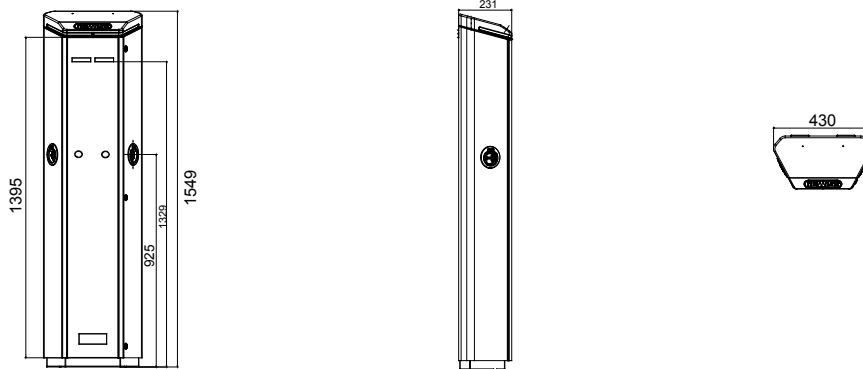

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

