




לגישה ציבורית וציבורית למחצה, המיועדים לטעינת רכב חשמלי JOINON להתקנה על הרצפה הן פתרונות I-ON עמדות הטעינה ולעמידה בכל בלאי, לרבות מכות, לחץ, ונדליזם וגורמים אטמוספריים. עמדות אלו הן הראשונות והיחידות בשוק שמבטיחות הגנה העיצוב המשושה הייחודי מאפשר ליחידות להתאים את עצמן לכל הקשר עירוני ולכל תצורת חנייה, תוך התמקדות 55IP בדרגת שניתן להתאים אישית לפי בקשה, JoinOn בחוויית המשתמש עבור הנהג. הן זמינות עם הגרפיקה הסטנדרטית של

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	(מוגן מפני נדליזם, עם תריסים) TYPE 2 שקע 2
פסי צבירה	הפעלת טעינה	OCPP 1.6J מנוהל מרחוק, באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	TFT ותצוגת לוגו
הספק כולל	קישוריות	LAN
יציאה	נתונים מכניים	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	להתקנה על הרצפה
צבע	'הספק מקס	22 kW שקע 22 kW
חומר	הגנה תרמו-מגנטית	D אופייני - 4P - 40A
טיפולים חיצוניים	נגד קורוזיה ונגד גרפיטי	B דגם - 4P - 40 A
IP	מד הספק	(MID) כן
דרגה	בדיקת זליגות זרם ישר	לא דרוש
זעזוע התנגדות	(Auto)restart	מס'
טמפרטורת הפעלה	הגנות חשמליות	
התאמות אישיות	קדמי(כן)	

DIMENSIONAL

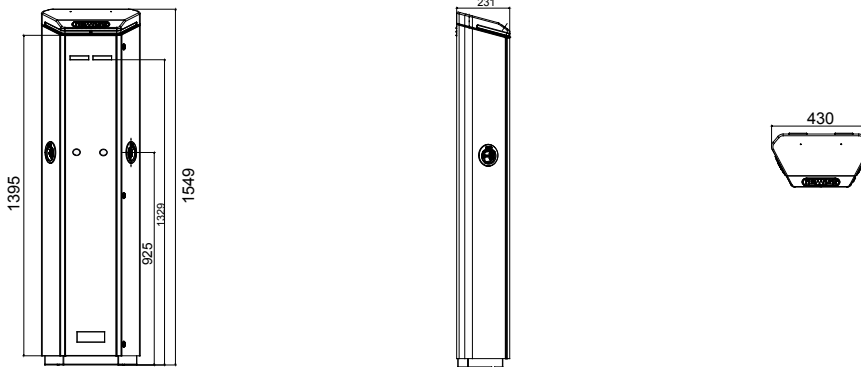

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

