






לגישה ציבורית וציבורית למחצה, המיועדים לטעינת רכב חשמלי JOINON להתקנה על הרצפה הן פתרונות I-ON עמדות הטעינה ולעמידה בכל בלאי, לרבות מכות, לחץ, ונדליזם וגורמים אטמוספריים. עמדות אלו הן הראשונות והיחידות בשוק שמבטיחות הגנה העיצוב המשושה הייחודי מאפשר ליחידות להתאים את עצמן לכל הקשר עירוני ולכל תצורת חנייה, תוך התמקדות בדרגת 55IP. שניתן להתאים אישית לפי בקשה, JoinOn בחוויית המשתמש עבור הנהג. הן זמינות עם הגרפיקה הסטנדרטית של

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	2	(סוג מפני ונדליזם, עם תריסים) + 2 TYPE שקע מוגן
פסי צבירה	הפעלת טעינה	5x35 מ"ר	RFID בניהול מקומי באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	64 A	TFT ותצוגת לך
הספק כולל	קישוריות	44 Kilowatt	מס'
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	400 V	להתקנה על הרצפה
צבע	'הספק מקס	RAL 7011 אפור, לוח ראש	(F) עבור סוג 2,3 kW לכל שקע 22 kW
חומר	הגנה תרמו-מגנטית	משטח פלדה	D אופייני - 4P - 40A
טיפולים חיצוניים	סוג הגנה מפני זרם דלף	נגד קורוזיה ונגד גרפיטי	B דגם - 4P - 40 A
IP	מד הספק	IP54	כן (MID)
דרגה	בדיקת זליגות זרם ישר	IK10	לא דרוש
זעזוע התנגדות	(Auto)restart	±25 +50 °C	מס'
טמפרטורת הפעלה	הגנות חשמליות	-	-
התאמות אישיות	קדמי(כן)	-	-

### DIMENSIONAL

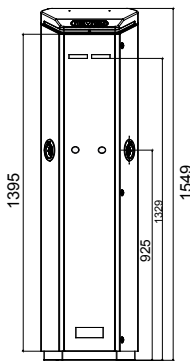

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP54

**IK**

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

