




IEC 61851-1, מעוצב לטעינת רכב חשמלי בכפוף לתקנות IEC 62196-1 ו- IEC 62196-2 תואם לתקן 2Type מחבר נייד מצויד בכיסוי חיצוני עם מרקם בחלק התחתון לשיפור אחיזה ולהקלת ההחזרה לכניסה היחסית. הוא מגיע מחווט מראש עם כבל אם הוא IP55 מטר. מוצר זה מצויד גם בכניסת כבל מגומי ויש לו דרגת הגנה 4 מטר או כבל ספירלי באורך 5/8 חלק באורך מוחדר בכיסוי המגן המבודד שלו. יש אפשרויות להתאמה אישית של המותג

צבע ידית	צבע כניסת כבל ותקע	דרגה	IP	IP55 (או מכסה PG עם צינור)
זעזוע התנגדות	מספר קטבים	IK10	שחור RAL 9004	שחור RAL 9004
בדיקת תיל לוחט	טמפרטורת אחסון	850°C (חלקים פעילים) / 650°C (חלקים חיצוניים)	L1 - N - PE - CC - CP	L1 - N - PE - CC - CP
נקוב זרם	ממ"ר	32 A	-30°C ÷ +50 °C	-30°C ÷ +50 °C
שטח חתך חיווט	נקוב תדר (Hz)	6	50/60 Hz	50/60 Hz
אורך כבל	צבע כבל	8 m	שחור	שחור
סוג כבל	חלק			

DIMENSIONAL

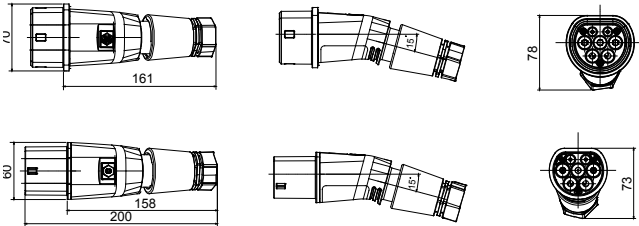

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP55 (או PG עם צינור)
מכסה

IK10

850°C (חלקים) /
650°C (חלקים פעילים)
חיצוניים

STANDARDS/APPROVALS

