




IEC 61851-1, מעוצב לטעינת רכב חשמלי בכפוף לתקנות IEC 62196-1 ו- IEC 62196-2 תואם לתקן Type 2 מחבר נייד מצויד בכיסוי חיצוני עם מרקם בחלק התחתון לשיפור אחיזה ולהקלת ההחזרה לכניסה היחסית. הוא מגיע מחווט מראש עם כבל אם הוא IP55 מטר. מוצר זה מצויד גם בכניסת כבל מגומי ויש לו דרגת הגנה 4 מטר או כבל ספירלי באורך 5/8 חלק באורך מוחדר בכיסוי המגן המבודד שלו. יש אפשרויות להתאמה אישית של המותג

| | | | | |
|----------------|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| צבע ידית | צבע כניסת כבל ותקע | דרגה | IP | IP55 (או מכסה PG עם צינור) |
| זעזוע התנגדות | מספר קטבים | IK10 | שחור RAL 9004 | שחור RAL 9004 |
| בדיקת תיל לוחט | טמפרטורת אחסון | 850°C (חלקים פעילים) / 650°C (חלקים חיצוניים) | L1 - N - PE - CC - CP | L1 - N - PE - CC - CP |
| נקוב זרם | שטח חתך חיווט | 32 A | -30°C ÷ +50 °C | -30°C ÷ +50 °C |
| שטח חתך חיווט | אורך כבל | 6 מ"ר | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| אורך כבל | סוג כבל | 8 m | שחור | שחור |
| סוג כבל | חלק | חלק | | |

DIMENSIONAL

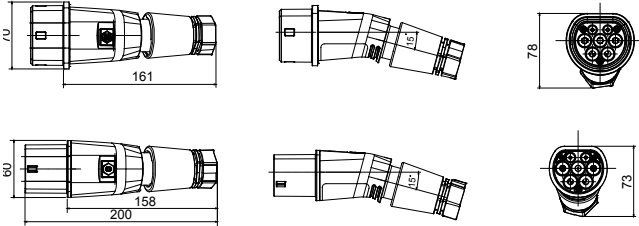

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

GWT

IP55 (או PG עם צינור) מכסה

IK10

850°C (חלקים פעילים) / 650°C (חלקים חיצוניים)

STANDARDS/APPROVALS

