

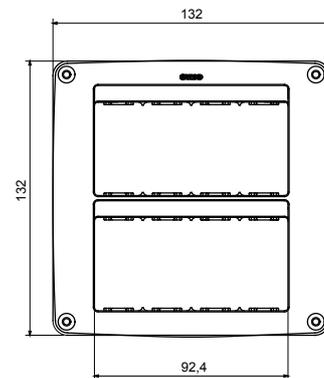




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	8 posti	N. posti	8
Colore	Antracite RAL 7021	N. fori Ø 23 sfondabili	Sul fondo 2
Tipo sfondabili	Asportabili con utensile	Grado di protezione	IP40
Classe isolamento	II	Resistenza agli urti	IK07
Predisposizione scomparti	2	Caratteristiche	Halogen free
Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione	Coppia serraggio viti	0.8 Newton/metri
Dim. esterne BxHxP (mm)	132x132x54	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	EN 50085-2-1
Temperatura di installazione	-5 +60 °C	Codice Electrocod	0212

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



Asportabili con
utensile

IP

IP40



II

IK

IK07



Halogen free

GWT

650 °C



70 °C

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

