

Scheda Tecnica Prodotto

GW90945


90 ReStart



Il modulo interfaccia di comunicazione Wi-Fi GW90945 è da accoppiare sul lato destro dei dispositivi ReStart PRO 4P. Tramite l'APP dedicata, il modulo Wi-Fi permette di monitorare dovunque e in qualsiasi momento lo stato dell'impianto elettrico.

Descrizione	Modulo interfaccia Wi-Fi	Sigla	Serie 90 ReStart
N. mod. EN 50022	1	Adatto per	ReStart Rd PRO 4P /ReStart Rm PRO 4P
Frequenza nominale (Hz)	50	Tensione nominale	230/240 V a.c.
Potenza max assorbita	1,6 W	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Coppia nominale di serraggio	0,4 Nm
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C	Tensione nominale di isolamento (Ui)	500 V
Norma di riferimento	EN 301489-1; EN 301489-17	Sistema di distribuzione	TT - TN-S
Sezione morsetti	2,5 mm ²	Requisiti minimi sistema operativo	Android 4.4 / iOS 9
Velocità comunicazione WiFi	2.4	Distanza massima copertura WiFi in aria libera (diretto verso router) - 80m in aria libera (altre direzioni)	
Corrente massima misurabile	80 A	Sezione massima cavo TA	25 Millimetro quadrato
Misura grandezze elettriche	No		

DIMENSIONALE

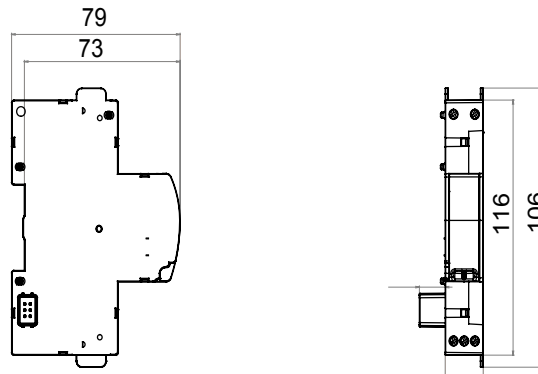

SIMBOLOGIA TECNICA

INSTALLAZIONE



MARCHI/APPROVAZIONI

