



Descrizione Interruttore automatico scatolato
 Sigla MSX 400
 N. poli 4P
 Corrente nominale 400 A
 Sganciatore Elettromeccanico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2
Categoria di utilizzo	A
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV
Categoria di sovratensione	IV
Tensione di isolamento (Ui)	800 V
Regolazione termica	0,63 - 0,8 - 1 x I _n
Regolazione magnetica	6 - 8 - 10 - 12 x I _n
Protezione del neutro	100% x I _r
Potenza dissipata totale	89.59999999999999 W
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (I _{cm})	-
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (I _{cw})	-
Regolazione I _{dn}	-
Regolazione dt	-


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Esecuzione	Fisso - Rimovibile
Montaggio su guida DIN	No
Accessoriabile con comando motore	Sì
Interblocco compatibile	A leva - A filo
Terminali in dotazione	Anteriori FC
Posizione montaggio	Qualsiasi
Alimentazione monte/valle	Sì
Durata elettrica (415Vac)	4.500 cicli
Durata meccanica	15.000 cicli
Temperatura di impiego	-5°C +65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C
Peso (kg)	5,6
Larghezza	185 mm
Altezza	260 mm
Profondità	103 mm

POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I_{cu}

220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	30 kA	440Vac	30 kA
525Vac	22 kA	525Vac	22 kA
690Vac	15 kA	690Vac	15 kA
250Vdc	40 kA	250Vdc	40 kA

DIMENSIONALE

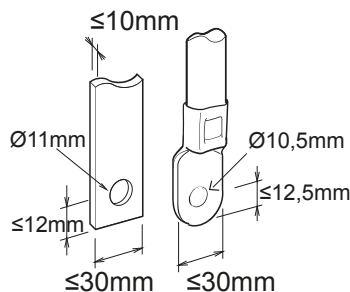



Scheda Tecnica Prodotto

GWD9363

MSX

MARCHI/APPROVAZIONI

