




Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale EN 61439-3 ed EN61439-4. I quadri permettono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A sono disponibili nelle versioni 5, 10, 14 o 20 moduli DIN, e dai moduli supplementari da 14 e 20M che consentono di espandere ulteriormente la capacità modulare all'interno dei quadri. Gli interruttori sono sempre ispezionabili per mezzo dell'ampia portella con maniglione ergonomico e grazie alle viti "incernierate" del frontale si semplificano le operazioni di cablaggio e manutenzione. L'ampia accesoriabilità dei quadri li rende l'ideale per installazioni sia fisse a parete o palo che trasportabili per mezzo di maniglie e carrelli. Per garantire le migliori prestazioni possibili anche in contesti all'aperto, esposizioni prolungate a sole ed intemperie, i quadri sono infine stati certificati resistenti ai raggi UV secondo EN62208.

Colore	Grigio RAL 7035	Grado di protezione	IP65
N. mod. EN 50022	20	N. prese alloggiabili	4 IB 16/32 A IP67 + 4 IEC MAX 3P+T 16 A
Tipologia di installazione	Da parete	Potenza dissipabile A (W)	30
Potenza dissipabile B (W)	92	Conformità normativa	EN 62208
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Resistenza agli urti	IK08
Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Classe isolamento	II	Versione	Vuoto

DIMENSIONALE

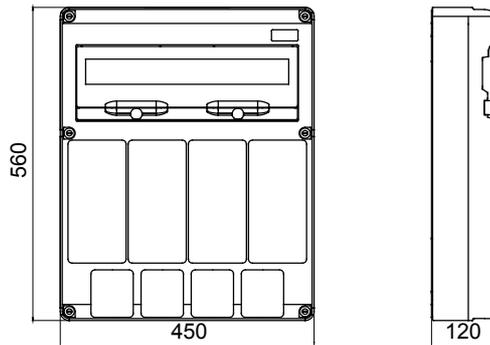

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP65


GWT

650 °C

IK

IK08

INSTALLAZIONE



II

MARCHI/APPROVAZIONI

