# Scheda Tecnica Prodotto

## GW40069

40 CD

Gamma di centralini da arredo, protetti IP40, disponibili nelle taglie da 8 a 72M. Grantiscono un'elevata integrazione estetica. Disponibili con porte trasparente fumè o cieche bianche accessoriabili con serratura di sicurezza e contraddistinte dal sistema di apertura e chiusura "PUSH". Accessoriabili con morsettiere bipolari e unipolari da 80 A e 125 A, con cablaggio a vite, che consentono di realizzare un cablaggio semplice ed ordinato riducendo i tempi per la messa in opera del centralino.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe isolamento | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore | Bianco RAL 9016 |
| Dim. esterne BxHxP (mm) | 400x400x130 | Grado di protezione | IP40 |
| Potenza dissipabile (W) | 45 | Resistenza agli urti | IK08 |
| Tensione nominale | 400 V | Colore porta | Cieca |
| N. mod. EN 50022 | 36 (18x2) | Corrente nominale | 125 A |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Temperatura di impiego | -25 +60 °C |
| Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod | 0321 |
| Termopressione con biglia | 70 °C | Accessori per ripristino isolamento | Tappi coprivite (GW44623) o staffe di fissaggio in resina (GW44621) |
| Normativa | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Tensione di isolamento | 750 V |
| Max.morsettiere installabili | 2 x18 moduli | | |

## COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

## DIMENSIONALE

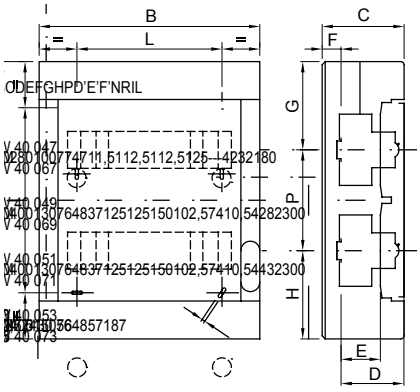


## SIMBOLOGIA TECNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 61140 | IP | IK | GWT | INSTALLAZIONE -25°C min +60°C max | HF HALOGEN FREE | |
| II (secondo Norma IEC 61140) | IP40 | IK08 | 650 °C | -25 +60 °C | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | 70 °C |

## MARCHI/APPROVAZIONI


GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

aggiornamento del 19/04/2024


Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.