






Gamma di cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alla norma ANSI/UL 50 e realizzate con tecnopolimeri ad elevate prestazioni. La gamma si compone di versioni IP56 con pareti lisce e con coperchi ciechi, bassi, a vite (GWT960°C).

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Classe isolamento | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore | Grigio RAL 7035 |
| Grado di protezione | IP56 | Materiale | Tecnopolimero GWPLAST 75 |
| Resistenza agli urti | IK08 | Dim. interne BxHxP (mm) | 150x110x70 |
| Ø max fori eseguibili | 29 mm | Viti coperchio (n. e tipo) | 4 - Acciaio inox |
| Applicazione | Derivazioni speciali | Resistenza al filo incandescente | 960 °C |
| Coperchio | Basso a vite | Temperatura di impiego | -25 +50 °C |
| Codice Electrocod | 02211 | Termopressione con biglia | 75 °C |
| Coppia serraggio viti | 1.2 Newton/metri | Pareti | Lisce |
| Accessori per ripristino isolamento | GW44622 | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

DIMENSIONALE

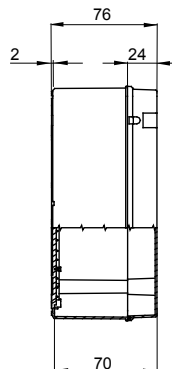


SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP56

IK
IK08

GWT
960 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

