


Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore | Nero | Dimensioni BxH (mm) | 2,5x203 |
| Materiale | Poliammide 66 caricato con carbonato | Resistenza alla trazione (daN) | 8 |
| Capacità di serraggio Ø | 4-50 mm | Resistenza al filo incandescente | 650 °C |
| Tipo | Impieghi gravosi | Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod | 3640 | Normativa | EN 62775 |
| Corrosività dei fumi | < 5% | Resistenza alla fiamma secondo UL94 | V2 |
| Indice limite di ossigeno | 29% | Temperatura di installazione | -5 +60 °C |
| Range temperatura di servizio | -40 °C +80 °C (punte Max.135 °C) | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE

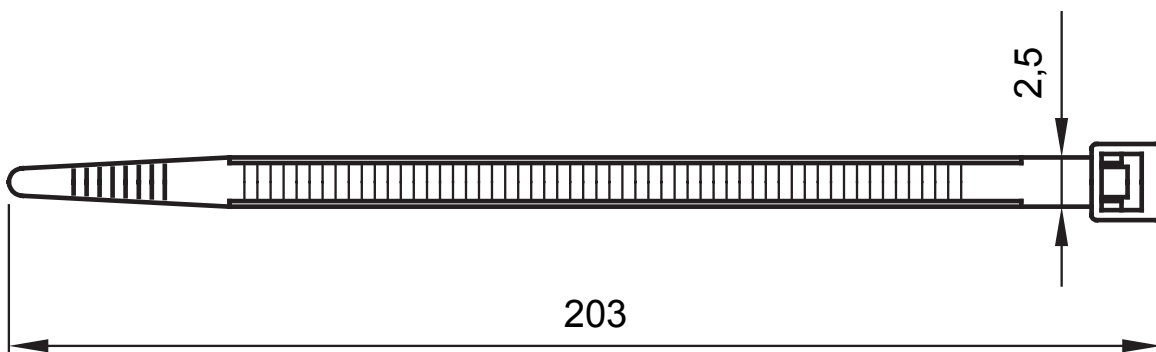

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT


650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



CE