Scheda Tecnica Prodotto

GW87004

Articoli in esaurimento

Armatura stradale con attacco palo (diametro 42÷76mm) in pressofusione di alluminio e corpo in tecnopolimero. Possibilità d'installazione a sbraccio o testa palo. Parabola in alluminio 99,85% brillantato e ossidato anodicamente. Guarnizione siliconica antinvecchiamento. Dispositivo anticondensa in feltro. Valigetta porta componenti elettrici in poliammide completamente asportabile e dotata di maniglia per agevolare le operazioni. Morsetto di alimentazione bipolare in doppio isolamento per cavi diametro max. 2,5 mm²; PG 13,5 per cavi di diametro 6,5÷11,5 mm. Vetro piano spessore 4 mm temprato e serigrafato. Portalampade di tipo ceramico fissato sulla valigetta porta componenti. Cavi cablaggio flessibili 1-1.5 mm² in silicone doppio isolamento FG4G4.

Applicazione	Esterno	Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08	Classe isolamento	II
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Superficie massima esposta al vento	0.23 m²
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m	Regolazione inclinazione	+15° -15°
Peso (kg)	10	Colore	Grafite/Perla
Tensione	230 V - 50 Hz	Lampada	ME-MT/SE-ST
Potenza lampada	70 W	Corrente lampada	1 A
Attacco lampada	E27	Protezione vano ottico	Vetro piano
Ottica	Cut-Off - ULOR: 0%	Garantito	5 anni
Codice Electrocod	244B		

DIMENSIONALE

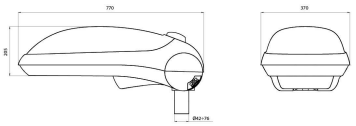

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA

IP
IP65

IK
IK08

GWT
650 °C

0.23 m²

1 m

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 29/04/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1