



SMART[PRO] 2.0 è un proiettore LED di alta potenza, per esterno e interno, adatto all'illuminazione di grandi aree e impianti sportivi.

Può essere installato a parete, a soffitto o a terra grazie alla staffa in acciaio zincato verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente dotata di scala goniometrica regolabile, fornita in kit.

Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP.

Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antiinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Dispositivo plastico di sfogo ed anticondensa. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm². Classe d'isolamento 1.

Gruppo di alimentazione remoto nelle opzioni 1-10V, DALI o DMX, fornito separatamente.

Disponibile con nove diverse tipologie di ottica, tre tipologie di Temperatura di Colore (3000 / 4000K / 5700K) e tre diverse tipologie di Indice di Resa Cromatica (CRI>70, CRI>80, CRI>90).

Progettato per resistere alle sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune), alle variazioni di temperatura da -30°C a +50°C, alla penetrazione di acqua e polvere fino al grado di protezione IP66 e agli urti fino al grado IK08.

INFORMAZIONI GENERALI

Contesto	illuminazione di grandi aree, impianti sportivi
Tipo di apparecchio	Apparecchio per proiezione LED di media e alta potenza
Applicazione	Interno / Esterno
Codice digitale univoco (Datamatrix)	Attualmente non presente
Colore	Grigio grafite
Sorgente	LED
Potenza assorbita	660 W
Durata di vita LED	L90B10(Tq25°C)=40.000h; L80B10 (Tq25°C)=90.000h
Peso (kg)	15

CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNICHE

Ottica	A3 - Asimmetrica Stretta
Controllo abbagliamento e luminanza	G*6 - ULOR = 0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	79600
Efficienza luminosa (lm/W)*	121
Temperatura di colore	5700 K
Indice di resa cromatica	CRI>70
Tolleranza cromatica	SDCM = 5
Classe fotobiologica	-
Norma di riferimento	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201

Garanzia	5 anni
Temperatura di stoccaggio	-
Temperatura di esercizio	-30°C + 50 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE

Tensione di alimentazione	-
Frequenza nominale (Hz)	-
Alimentatore	Da ordinare separatamente
Failure rate alimentatore	Secondo driver esterno
Dispositivo di protezione	Secondo driver esterno
Sistema di controllo	Secondo driver esterno

MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso
Schermo	Vetro piano extrachiaro spessore 4mm
Gruppo ottico	Parabola in alluminio anodizzato brillantato con alluminio puro 99,99%
Guarnizioni	silicone antiinvecchiamento
Gancio di chiusura	Viti metriche esagonali
Viti esterne	Acciaio inossidabile
Finitura colore	Verniciato a polvere poliestere

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE


Tipo di installazione e montaggio	Torrefaro - Parete - Terra
Inclinazione	Rotazione su staffa con goniometro integrato
Cablaggio	Connettore stagno
Fissaggio	Staffa
Sostituibilità sorgente luminosa	Da personale specializzato
Sostituibilità unità di alimentazione	-
Vano di alimentazione	Esterno
Superficie massima esposta al vento	0,222 m ²

CERTIFICAZIONI E CLASSIFICAZIONI


Classificazione	-
Apparecchio a ridotta temperatura superficiale	No
Certificazione DIN 18032-3	Disponibile
IPEA	STRADALE = A+ // GRANDI AREE = A3+ // CICLOPEDONALI = A++ // AREE VERDI = A++ // CENTRO STORICO = A5+ // ALTRO = A5+

Classe isolamento	I
Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK08
Resistenza al filo incandescente	-

DIMENSIONALE

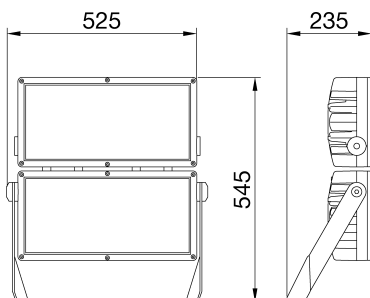

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

MARCHI/APPROVAZIONI

