



Apparecchio di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna nella colorazione grigio grafite, bianco e blu notte. Disponibile anche in versione led da 13W e da 26W.

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| Applicazione | Interno / Esterno | Versione | Emergenza |
| Tensione | 220-240 V - 50/60 Hz | Classe isolamento | I |
| Colore | Grigio grafite | Grado di protezione | IP55 |
| Resistenza agli urti | IK09 | Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Distanza minima dall'oggetto illuminato | 1 m | Temperatura di utilizzo | -25 +25 °C |
| Classe di efficienza lampade compatibili | A | Potenza lampada | 26-32 W |
| Tipo alimentatore | Reattore elettronico EVG | Attacco lampada | GX24q-3 |
| Lampada | FSM | Autonomia | 1 h |
| Accumulatori tipo | Nichel-Cadmio | Flusso luminoso in emergenza (lm) | 135 / 90 |
| Peso (kg) | 2.8 | Codice Electrocod | 2415 |

DIMENSIONALE

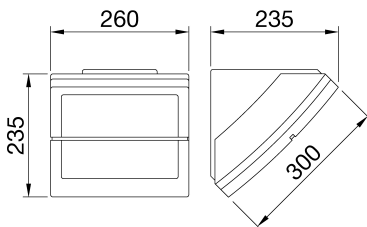

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

