



Apparecchio di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna nella colorazione grigio grafite, bianco e blu notte. Disponibile anche in versione led da 13W e da 26W.

Applicazione	Interno / Esterno	Versione	Standard
Tensione	220-240 V - 50/60 Hz	Classe isolamento	I
Colore	Grigio grafite	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK09	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m	Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C
Classe di efficienza lampade compatibili	A	Potenza lampada	26-32 W
Tipo alimentatore	Reattore elettronico EVG	Numero lampade	2
Attacco lampada	GX24q-3	Lampada	FSM
Peso (kg)	2.5	Codice Electrocod	2415

### DIMENSIONALE

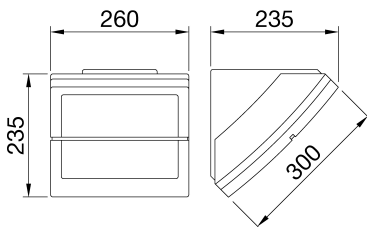

### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI

