



Apparecchio di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna nella colorazione grigio grafite, bianco e blu notte. Disponibile anche in versione led da 13W e da 26W.

Applicazione	Interno / Esterno	Versione	LED
Tensione	220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone	Classe isolamento	I
Colore	Grigio grafite	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK09	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m	Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C
Attacco lampada	LED	Flusso nominale (lm)	2280
Lampada	LED	Potenza assorbita	26 W
Temperatura di colore	3000 K (CRI 90)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	1850
Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++	Sorgente	LED - Non sostituibile
Peso (kg)	2.4	Garanzia	Estendibile
Codice Electrocod	2424	LED Life Time (L70B50)	50000 h

DIMENSIONALE

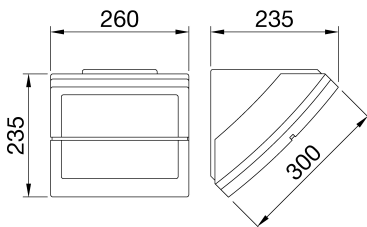

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



GARANZIA
ESTENDIBILE

MARCHI/APPROVAZIONI

