



Apparecchio di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna nella colorazione grigio grafite, bianco e blu notte. Disponibile anche in versione led da 13W e da 26W.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Applicazione | Interno / Esterno | Versione | LED con sensore presenza |
| Tensione | 220-240 V - 50/60 Hz | Classe isolamento | I |
| Colore | Grigio grafite | Grado di protezione | IP55 |
| Resistenza agli urti | IK09 | Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Distanza minima dall'oggetto illuminato | 1 m | Temperatura di utilizzo | -25 +25 °C |
| Flusso nominale (lm) | 1200 | Lampada | LED |
| Potenza assorbita | 13 W | Temperatura di colore | 4000 K (CRI>80) |
| Flusso luminoso apparecchio (lm) | 1000 | Classe di efficienza LED integrati | A ÷ A++ |
| Sorgente | LED - Non sostituibile | Peso (kg) | 2.2 |
| Garanzia | Estendibile | Codice Electrocod | 2424 |
| LED Life Time (L70B50) | 50000 h | | |

DIMENSIONALE

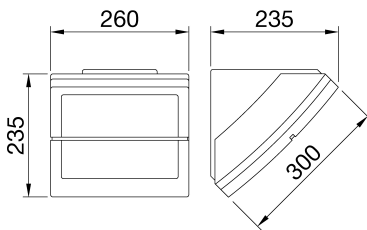

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



GARANZIA
ESTENDIBILE

MARCHI/APPROVAZIONI

