





Apparecchio per illuminazione industriale a Led realizzato in alluminio pressofuso EN AB 46100 con verniciatura a polvere di poliestere. Una corretta illuminazione è fornita da un sistema ottico composto da differenti versioni di lenti. Guarnizioni in silicone, dispositivo di respirazione e anticondensa in Goretex, connettore a tenuta stagna per cavi da 1,5 mm<sup>2</sup> e viteria esterna in INOX. Sistema di fissaggio a sospensione integrato grazie ad un anello ricavato direttamente nella pressofusione di alluminio. La struttura in alluminio pressofuso garantisce ottimali condizioni di performance sia @Ta25° che @Ta50° grazie a specifici test di dimensionamento termico. La corretta dispersione del calore all'interno di ESALITE è garantita dallo speciale dissipatore di calore passivo a bassissimo tenore di rame che offre alte prestazioni qualitative e quantitative.

Versioni	Luce calda 3000K	Peso (kg)	11.2
Ottica	Ellittica	Potenza assorbita	210 W
Flusso luminoso apparecchio (lm)	22400	Temperatura di colore	3000 K (CRI>80)
Flusso nominale (lm)	27000	Applicazione	Interno
Resistenza agli urti	IK07	Temperatura di utilizzo	-30°C + +50 °C
Colore	Grigio RAL 9006	Lampada	LED - Non sostituibile
Tipo alimentatore	Driver Led Dali	Corrente di pilotaggio	0.9 A
Serie	Esalite HB - 24K	Grado di protezione	IP65
Classe isolamento	I	Tensione	220-240 V - 50/60 Hz
Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++	Garanzia	5 anni
Life time L90B10 (Tq 25°)	100000 h	Resistenza alle sovratensioni	8KV in modalità comune; 6KV in modalità differenziale
Life time L90B10 (Tq 50°)	44000 h	Schermo	PMMA ad alta trasparenza
Sorgente	LED	Apparecchio a ridotta temperatura superficiale	-
Certificazione DIN 18032-3	Non disponibile	Codice Electrocod	2444
Sostituibilità sorgente luminosa	Non sostituibile	Sostituibilità unità di alimentazione	Da personale specializzato

### DIMENSIONALE

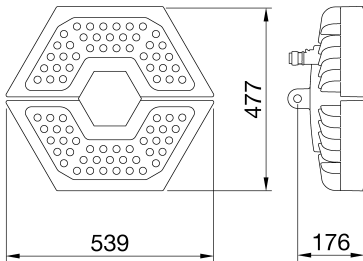

### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



IK

IK07

IP

IP65



### MARCHI/APPROVAZIONI

