





ELIA AL è un apparecchio LED ad incasso per l'illuminazione d'accento di aree terziarie e uffici composto da una cornice in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco e 2 differenti ottiche (36° e 60°) che garantiscono un UGR minore di 19. Il range prevede due dimensioni, temperatura di colore 3.000K (bianco caldo) o 4.000K (bianco neutro), resa cromatica maggiore di 80 o maggiore di 90 e possibilità di avere l'alimentatore elettronico con comando On/Off o DALI. Si tratta di un incasso modulare con ottica rotosimmetrica, provvisto di sistema di dissipazione passiva del calore, in pressofusione di alluminio. Il peso ridotto, l'attacco a baionetta e il cablaggio semplice, grazie al connettore posizionato sull'apparecchio e l'alimentatore remoto incluso, ne consentono un'installazione facile e veloce.

INFORMAZIONI GENERALI		CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNICHE	
Contesto	Illuminazione di interni	Ottica	36°
Tipo di apparecchio	Apparecchio a LED per illuminazione d'accento	Controllo abbagliamento e luminanza	UGR< 19
Applicazione	Interno	Flusso luminoso apparecchio (lm)	2500
Codice digitale univoco (Datamatrix)	Attualmente non presente	Efficienza luminosa (lm/W)*	100
Colore	Bianco	Temperatura di colore	3000 K
Sorgente	LED	Indice di resa cromatica	CRI 80
Potenza assorbita	25 W	Tolleranza cromatica	SDCM = 3
Durata di vita LED	L80B50 (Tq25°) = 50.000h	Classe fotobiologica	RG0
Peso (kg)	0.7	Norma di riferimento	EN 60598-1; EN 60598-2-2; IEC/TR 62778; EN 62493
CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE	
Garanzia	5 anni	Tensione di alimentazione	220-240 V
Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C	Frequenza nominale (Hz)	50 / 60
Temperatura di esercizio	-20°C +45°C	Alimentatore	Esterno - Incluso
MATERIALI		Failure rate alimentatore	F025 (Tq=25°C) = 50.000 h
Corpo	Alluminio pressofuso	Dispositivo di protezione	DM 1 kV
Schermo	-	Sistema di controllo	DALI
Gruppo ottico	Riflettore ad alta efficienza	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	
Guarnizioni	-	Tipo di installazione e montaggio	Da incasso
Gancio di chiusura	-	Inclinazione	-
Viti esterne	-	Cablaggio	Con morsetto sul driver di alimentazione
Finitura colore	Verniciato a polveri	Fissaggio	Tramite molle integrate all'apparecchio
CERTIFICAZIONI E CLASSIFICAZIONI		Sostituibilità sorgente luminosa	Non sostituibile
Classificazione	-	Sostituibilità unità di alimentazione	Da personale specializzato
Apparecchio a ridotta temperatura superficiale	-	Vano di alimentazione	-
Certificazione DIN 18032-3	Non disponibile	Superficie massima esposta al vento	-
IPEA	-	Classe isolamento	II
Grado di protezione	IP40 - IP54	Grado di protezione	IP40 - IP54
Resistenza agli urti	IK06	Resistenza agli urti	IK06
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Resistenza al filo incandescente	850 °C

DIMENSIONALE

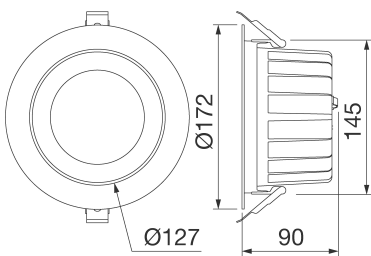

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP40 - IP54

IK
IK06

GWT
850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 23/04/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo <https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty>. - 1 of 1