

Product Data Sheet

GWD4238


90-serie aardlekschakelaars




Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	IDP
Aant. polen	2P
Aant. modules	2
Nominale stroom	63 A
Nominale aardlekstroom	500 mA
Type	A[S]
Nominale spanning (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Isolatievoltage (Ui)	500 V	Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 μs)	3000 A
Sectie rigide kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Sectie flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Nominale aandraaikoppel	3 Nm	Dubbele verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C (40 °C met onderbelasting)	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische duurbestendigheid	≥ 10.000	Mechanische duurbestendigheid	≥ 20000
Comptabiliteit aanvullingen	Ja	Comptabiliteit ReStart	Ja
Montage positie	Elke		

DIMENSIONAL

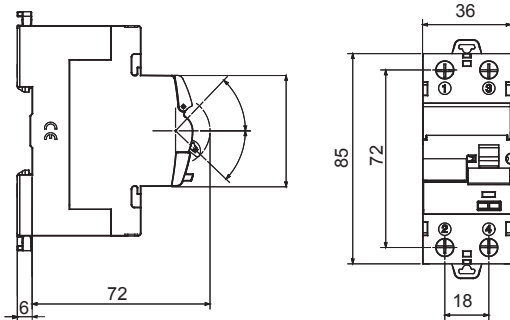

WIRING DIAGRAM

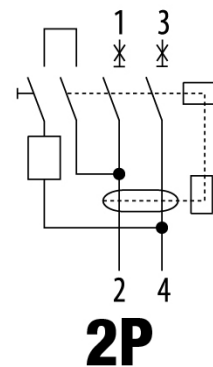

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/04/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice