




System elastycznych peszli serii ICTA, wykonany z PP: klasyfikacja 3422, dostępny w siedmiu średnicach, od 16 do 63 mm, z pilotem lub bez, w czterech różnych kolorach umożliwiającą identyfikację różnych linii elektrycznych. Nadaje się do instalacji elektrycznej i/lub transmisji danych. Nadaje się do montażu podtynkowego w betonie, ścianach gipsowo-kartonowych i podłogach pływających. Certyfikowany bezhalogenowy zgodnie z EN 60754-2 i odpowiedni do pustych ścian do montażu w miejscach publicznych (teatry, szkoły i kina). Palety z peszlami ICTA są pakowane w białą folię napinającą, aby zapobiec bezpośredniej ekspozycji produktów na promienie UV i zwiększyć odporność na warunki atmosferyczne.

Kolor	Zielony	Materiał	polipropylen samogasnący
Typ	bez pilota	Ø przewodów (mm)	25
Próba rozżarzoną drutem	850 °C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z EN 60754-2 oraz obniżona emisja dymu zgodnie z EN 61034-2
Electrocod	2111	Rezystancja izolacji	100 MΩ do 500V przez 1 minutę
odporność na uderzenia	4 (Wysoki - 6 J)	odporność na ściskanie	3 (Średni - 750 N)
odporność na zginanie	3 (Giętkie - zachowujące kształt)	Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacją elektryczną)
Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych bez wyposażenia dodatkowego	0	Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych ze złączem GF	4
Zabezpieczenie przed dostępem wody	0	odporność przed korozją	Polipropylen naturalnie odporny na korozję
Ognioodporność	1 (Nierozprzestrzeniające ognia)	Sztywność dielektryczna	2000 V a 50 Hz przez 15 minut
Norma	EN 61386-1 EN 61386-22	Klasyfikacja	3422

DIMENSIONAL

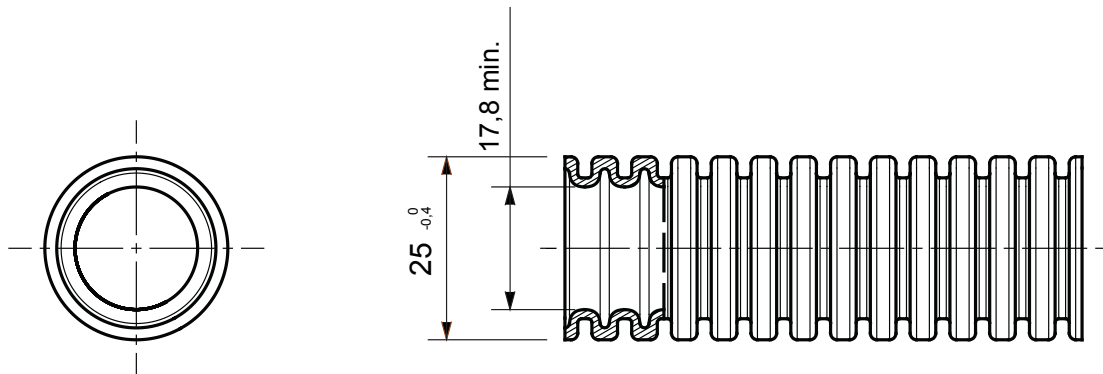

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C



EN 61034-2
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

