


Do ścian	Płyta kartonowo-gipsowa	Z blokadą, do obudowy do obudowy	1
Ochrona IP	IP55	Odporność na wstrząsy	IK08
Gniazdo	16/32 A SBF / CBF / Automatyka	Electrocod	2220
Gniazda elektryczne IB	850 °C (podstawa) - 650 °C (rama)	Wiercenie spodu	Przez przecinarękę wielośrednicową
Próba rozżarzoną drutem	-15°C		
Minimalna temperatura instalacji			

DIMENSIONAL

49
5

32

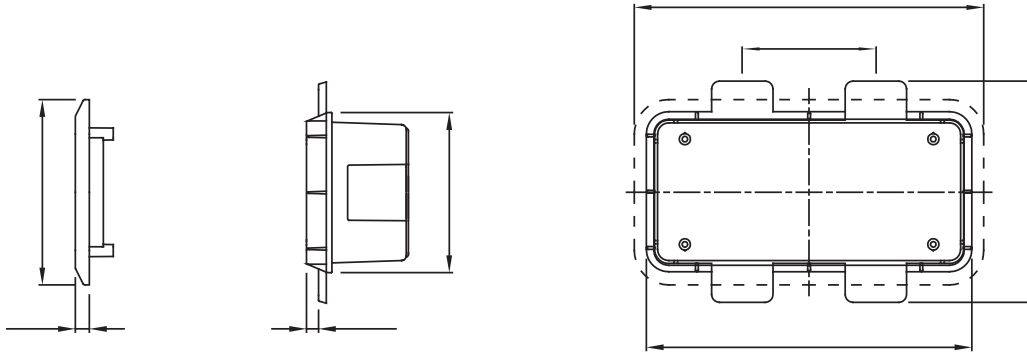

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

GWT

IP55

IK08

850 °C (podstawa) -
650 °C (rama)

STANDARDS/APPROVALS

