



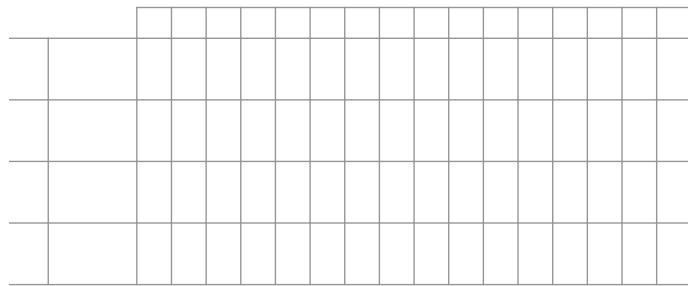

Seria obudów do montażu podtynkowego o stopniu ochrony IP40 oferuje rozmiary od 2 do 72 modułów, dostępnych z przyciemnianymi przezroczystymi drzwiami (szczególnie odpowiednimi dla sektora komercyjnego i przemysłowego) lub pełnymi drzwiami (idealnymi do zastosowań domowych). Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe listwy zaciskowe, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym; pozwalają one na stworzenie prostego i estetycznego okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	330x420x85	Ochrona IP	IP40
Montaż	Do ściany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	37
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowe	400 V
Drzwiczki Kolor	Pusty	Liczba modułów EN 50022	24 (12X2)
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0311	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	2 x 12 modułów		

DIMENSIONAL

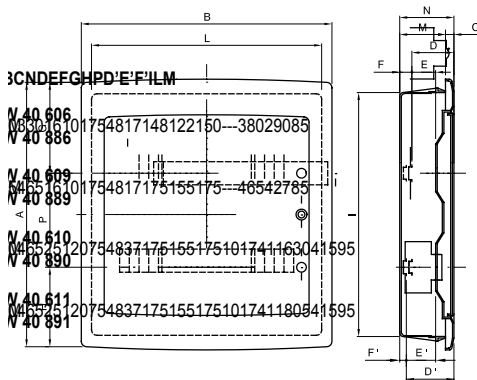

TECHNICAL SYMBOLOGY

 EN 61140 II (zgodnie z normami IEC 61140)	IP IP40	IK IK08	GWT 650 °C	HF HALOGEN FREE Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	 70 °C
---	-------------------	-------------------	----------------------	---	--

STANDARDS/APPROVALS

