




Seria wtyczek i gniazd stałych przemysłowych, zgodnych z normami wymiarowymi i wydajnościowymi ujednoliconymi na poziomie międzynarodowym (IEC 60309) wdrożonymi przez normy europejskie (EN 60309) i włoskie (CEI 23-12). Gniazda i wtyczki o prądzie znamionowym 63 i 125 A są wyposażone w dodatkowy styk pilotujący (CP) do tworzenia blokady elektrycznej. Seria jest uzupełniona o stałe wtyczki 90° oraz stałe gniazda 10° i 90°. Tuleje i bolce wykonane są z litego mosiądzu typu Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); zaciski z zabezpieczeniem przed poluzowaniem z odkręcanymi śrubami, wbudowana obejma kablowa, dławik kablowy odporny na ścieranie.

Kolor	Niebieski	Prąd znamionowy (A)	63
Ochrona IP	IP67	Charakterystyka	Styk sterujący
Liczba biegunów	3P+N+E	Odporność na wstrząsy	IK08
Odniesienia godz.	9	Prąd wyjściowe	200 - 250 V
Typ	Gniazdo elektryczne kątowe 10° do montażu natynkowego	Prąd wyjściowe	200 - 250 V
Impulsy	50/60 Hz	Dokręcanie zacisków	Kable elastyczne 6 - 16 mm ² - kable sztywne 6 - 25 mm ²
Temperatura pracy	-25 +55 °C	Rodzaj okablowania	Ze śrubą
Electrocod	2211	Próba rozżarzoną drutem	850 °C (elementy aktywne) - 650 °C (elementy bierno)
Całkowita liczba operacji	> 2000	Zdolność wyłączania przy 1,1 Un	79 A
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ	Twardość kulkowa	125 °C (elementy aktywne) - 80 °C (elementy bierno)

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

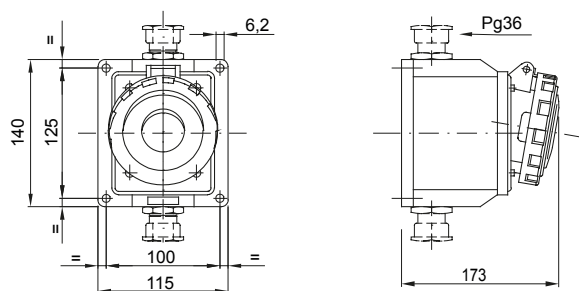


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08




-25 +55 °C



Ze śrubą

GWT

850 °C (elementy aktywne) - 650 °C (elementy bierno)



125 °C (elementy aktywne) - 80 °C (elementy bierno)

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/07/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice