




Zestaw do użytku awaryjnego wyposażony w akumulator Ni-Cd o 3-godzinnej autonomii po 24-godzinny ładowaniu. Wyposażony w przycisk testowy do sprawdzania stanu baterii, musi być umieszczony na oprawie. Gwarancja 2 lata, z wyłączeniem baterii i falownika. Kompatybilne z następującymi seriami: ELIA AL, ELIA DL i ELIA PL. NIEKOMPATYBILNE z serią ELIA PL IP65.

Opis	Zestaw awaryjny 3h	Seria	ELIA AL, ELIA DL, ELIA PL, ELIA PL BACKLIT, VISIO [16] - NIEZGODNE Z ELIA PL IP65
Typ	Zestaw awaryjny	Wersja	Stały 3 h
Akumulatory	4 W	Zastosowanie	Wewnętrzny
Temperatura pracy	0 +25 °C	Ochrona IP	IP20
Odporność na wstrząsy	IK03	Autonomia	3 h
Mocowanie	Krawędź urządzenia	Klasa Izolacji	II
Akumulatory zasilające	Wymienny	Napięcie zasilające	220-240 V - 50/60 Hz
Czas ładowania	24 h	Masa (kg)	0.8
Electrocod	2419		

DIMENSIONAL

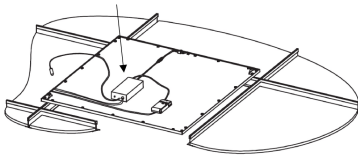

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IK

IP20

IK03



STANDARDS/APPROVALS

