



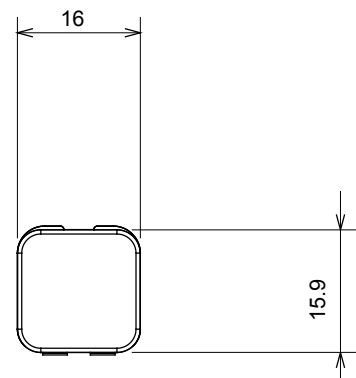

Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Difuzor interschimbabil	Tip	interschimbabil
Culoare	Chihlimbar	Descriere	Difuzoare
Standard	EN 60669-1	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Test de încercare cu fir incandescent	850 °C	Simbol	Chihlimbar
Material	Tehnopolimer	Electrocod	0130

### DIMENSIONAL

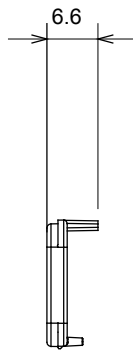

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

