




Sistem complet pentru conectarea și distribuția rețelelor LAN în medii rezidențiale și DIN sectorul terțiar.  
 Gama include soluții de fibră optică, panouri de perete, dulapuri de podea și produse de cablare DIN cupru.  
 Seria Data Center oferă toate produsele necesare pentru crearea unei infrastructuri multifuncționale de fibră optică pentru clădiri rezidențiale, în deplină conformitate cu toate indicațiile dictate de noile Linii directe ale celor 306-2 și Legea 164/14.

Categorie	Conector optic	Culoare cablu	Alb
Nr. fibre optice	1	Lungime	1 m
Ø manta	0,9 mm	Pentru conectori	SC/APC - SC/APC
Clasificare	G.657.A2 / B6_a2 Îndoire insensibilă	ØNucleu	9 µm
ØSchelet	125 µm	Înveliș extern	LSZH
Cablu	Strâns - OS2	Raza minimă de îndoire (DINamică)	25X Diametru cablu
Raza minimă de îndoire (statică)	15xDiametru cablu	Atenuare maximă (@1310 nm / @1550 nm)	0,35 / 0,2 dB/Km
Temperatura de lucru	De la -20°C la +60°C		

### DIMENSIONAL

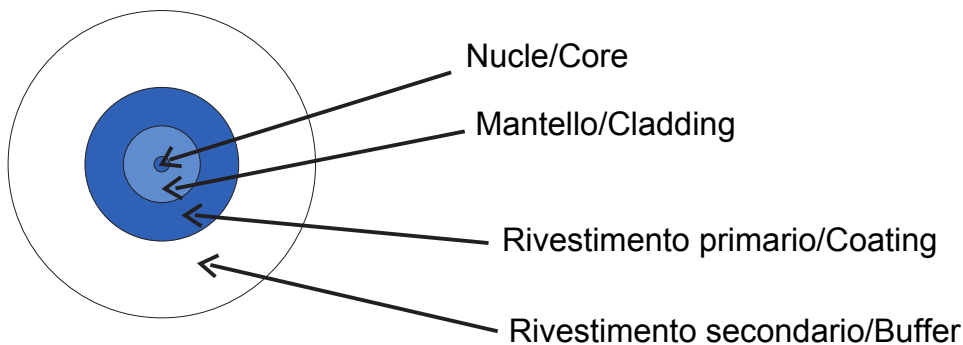

### STANDARDS/APPROVALS

