




Sistem complet pentru conectarea și distribuția rețelelor LAN în medii rezidențiale și DIN sectorul terțiar.
 Gama include soluții de fibră optică, panouri de perete, dulapuri de podea și produse de cablare DIN cupru.
 Seria Data Center oferă toate produsele necesare pentru crearea unei infrastructuri multifuncționale de fibră optică pentru clădiri rezidențiale, în deplină conformitate cu toate indicațiile dictate de noile Linii directe ale celor 306-2 și Legea 164/14.

Categorie	Conector optic	Culoare cablu	Alb
Nr. fibre optice	1	Lungime	10 m
Ø manta	2 mm	Pentru conectori	SC/APC - SC/APC
Clasificare	G.657.A2 / B6_a2	Indoire insensibila	ØNucleu
ØSchelet	125 µm	Element de rezistență	Kevlar
Înveliș extern	LSZH	Cablu	Slăbit - OS2
Tensiune	60 N	Crush	100 N/10cm
Raza minimă de îndoire (DINamică)	Diametru cablu	Raza minimă de îndoire (statică)	10X Diametru cablu
Atenuare maximă (@1310 nm / @1550 nm)	0,35 / 0,2 dB/Km	Temperatura de lucru	De la -20°C la +60°C

DIMENSIONAL

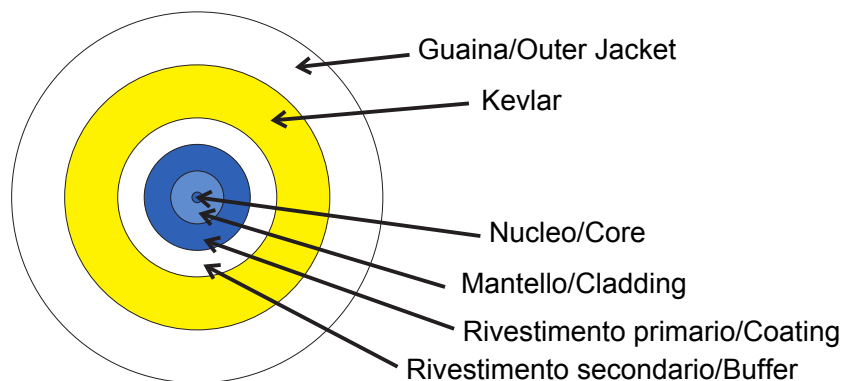

STANDARDS/APPROVALS

