




Sistem complet pentru conectarea și distribuția rețelelor LAN în medii rezidențiale și DIN sectorul terțiar.  
 Gama include soluții de fibră optică, panouri de perete, dulapuri de podea și produse de cablare DIN cupru.  
 Seria Data Center oferă toate produsele necesare pentru crearea unei infrastructuri multifuncționale de fibră optică pentru clădiri rezidențiale, în deplină conformitate cu toate indicațiile dictate de noile Linii directoare cei 306-2 și Legea 164/14.

Categorie	Casetă de terminare optică pre-cablă a apartamentului	Material	Plastic
Culoare	Alb	Caracteristici	Cu 4 adaptoare SC/APC
Dimensiuni LxHxD (mm)	101x85x31	Instalare	Montare pe perete/În plăci multimedia
Nr. fibre optice	4	Lungime cablu	50 m
Ø manta	3 mm	Ø teacă de tragere	<4,5 mm
Pentru conectori	SC/APC - Fibră rapidă	Clasificare	G.657.A2 / B6_a2 Indoire insensibila
ØNucleu	9 µm	ØSchelet	125 µm
Element de rezistență	Kevlar	Înveliș extern	LSZH
Cablu	Slăbit - OS2	Curs de resuscitare	Eca
Tensiune	100 N	Crush	500 N/10cm
Raza minimă de îndoire (DINamică)	Diametru cablu	Raza minimă de îndoire (statică)	10X Diametru cablu
Atenuare maximă (@1310 nm / @1550 nm)	0,2 dB/Km (@1310 nm) / 0,2 dB/Km (@1550 nm)	Temperatura de lucru	De la -20°C la +60°C

### DIMENSIONAL

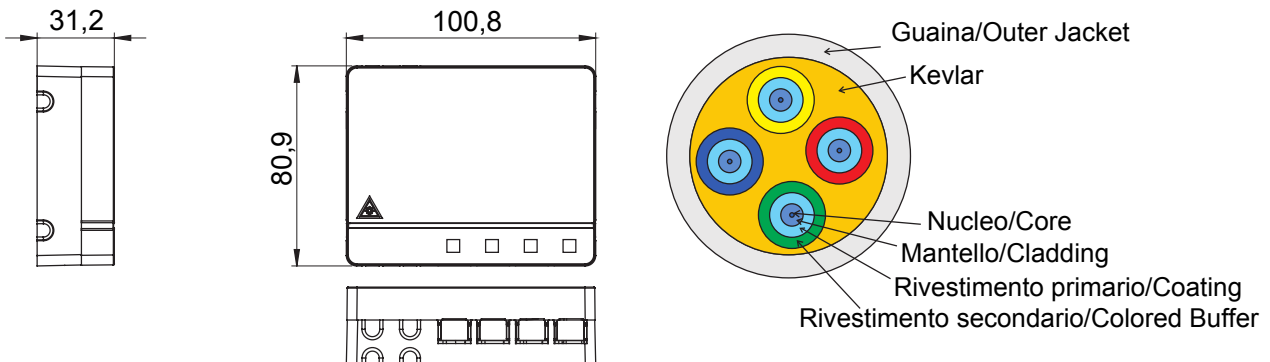

### STANDARDS/APPROVALS

