


Sistem complet pentru conectarea și distribuția rețelelor LAN în medii rezidențiale și DIN sectorul terțiar.
 Gama include soluții de fibră optică, panouri de perete, dulapuri de podea și produse de cablare DIN cupru.
 Seria Data Center oferă toate produsele necesare pentru crearea unei infrastructuri multifuncționale de fibră optică pentru clădiri rezidențiale, în deplină conformitate cu toate indicațiile dictate de noile Linii directoare cei 306-2 și Legea 164/14.

Categorie	Tambur cablu optic	Culoare cablu	Alb
Nr. fibre optice	8	Lungime	500 m
Ø manta	3 mm	Utilizare	Interior
Clasificare	G.657.A2 / B6_a2 Indoire insensibila	ØNucleu	9 µm
ØSchelet	125 µm	Element de rezistență	Kevlar
Înveliș extern	LSZH	Cablu	Slăbit - OS2
Curs de resuscitare	Eca	Tensiune	100 N
Crush	500 N/10cm	Raza minimă de îndoire (DINamică)	Diametru cablu
Raza minimă de îndoire (statică)	10X Diametru cablu	Atenuare maximă (@1310 nm / @1550 nm) / 0,2 dB/Km (@1310 nm) / 0,2 dB/Km (@1550 nm)	
Temperatura de lucru	De la -20°C la +60°C		

DIMENSIONAL

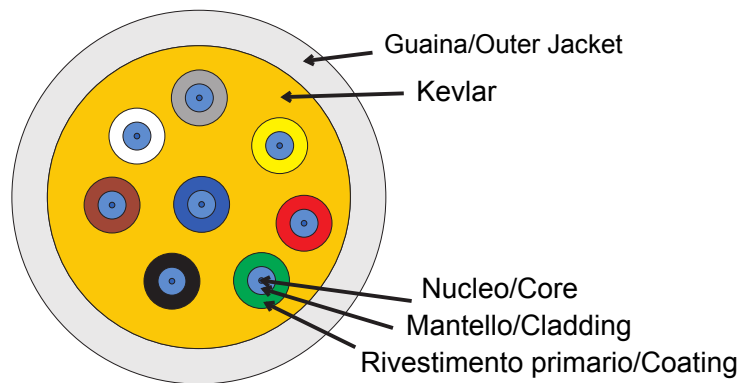

STANDARDS/APPROVALS

