


Un sistem complet, versatil de containere modulare, perfect integrabile în gama de SISTEME casnice și capabile să îndeplinească cerințele ridicate de instalare de protecție ale sectoarelor rezidențial, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiuni etanșe cu grad de protecție IP55, IP65 și IP66, recomandate pentru toate aplicațiile în aer liber care sunt supuse unor condiții atmosferice extreme.

Culoare	Gri RAL 7035	Tipul ușii	rigidă
Culoare	Ușă transparentă fumurie	Grad IP	IP65
Clasa de izolație		II Rezistență mecanică	IK09
Nr. Module DE SISTEM	2	Șuruburi capac	Oțel inoxidabil
Strângerea șuruburilor de strângere	0.8 NM	Dimensiuni LxH (mm)	75x85
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60669-1	Temperatura de instalare	-25 +60 °C
Electrocod	0220		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

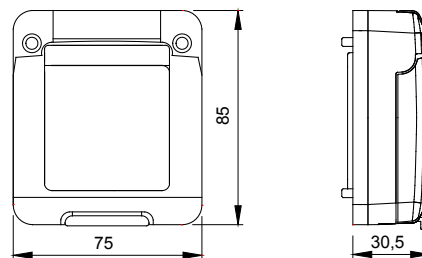

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP



IK

IP65

II

IK09

GWT



650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

