




Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Descriere	Alimentare electrică	Culoare	Alb
Tensiune de ieșire (V)	12V CC	Curent max. furnizat	300 mA
Grad IP	IP20	Standard	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Borne de cablare	Conținut	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 1,0
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 1,0	Dimensiuni LxHxD (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

### DIMENSIONAL

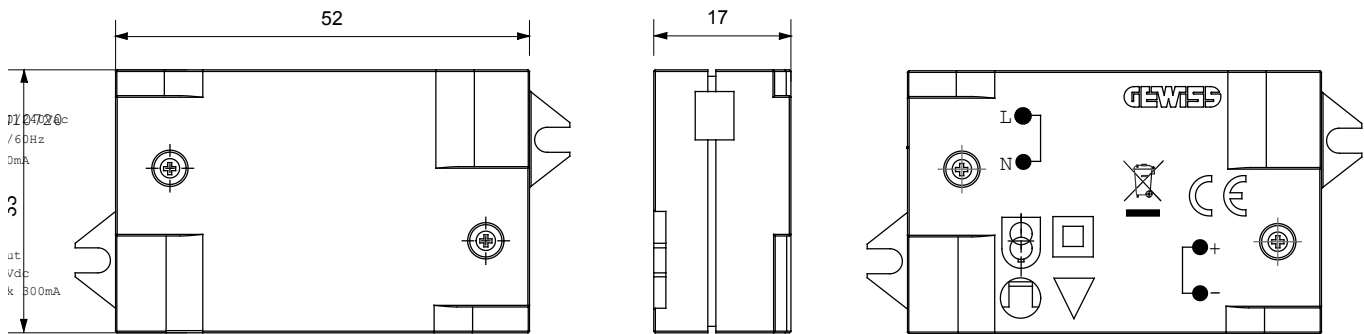

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## IP

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

