
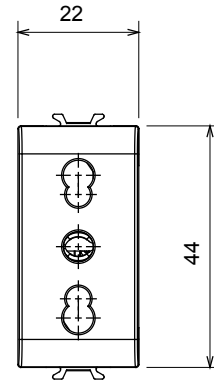
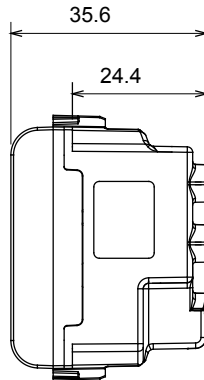


Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Priză cu două amperaje	Descriere	2P+E - 16 A Amperaj dublu
Culoare	Bej satinat natural	Tensiune	250 V
Standard	Română	Caracteristici	Cu scuturi de siguranță
Pentru știfturi de conectare	Ø 4 / 5 mm	Borne de cablare	Conținut
Tip priză	P11-P17	Standard	CEI 23-50
Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut	Rezistența izolației	>5 MOhm
Priză de funcționare prelungită (nr. modificări de poz. prize)	10 zile la In 250 V ac cosφ=0,8	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Test de încercare cu fir incandescent	850 °C	Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N
Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. module	1	Electrocod	0131
Material	Tehnopolimer		

#### DIMENSIONAL

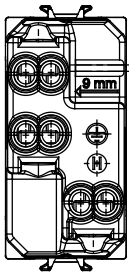

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

