




Modulul de interfață de comunicare Wi-Fi (GWD0953) trebuie cuplat pe partea dreaptă a ReStart RD PRO 2P și RM PRO 2P. Datorită APLICAȚIEI Wi-Fi ReStart, puteți monitoriza starea sistemului în timp real și oriunde. Puteți vedea valorile energiei produse și consumate, puterea activă și reactivă, curentul și tensiunea sistemului.

Descriere	Modul interfață Wi-Fi	Cod	Gama 90 ReStart
Nr. de module EN 50022	1	Adecvată pentru	ReStart Rd PRO 2P / ReStart Rm PRO 2P
Frecvență nominală (Hz)	50	Tensiune nominală	230/240 V c.a.
Consum maxim de energie	1,6 W	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV	Cuplu de strângere nominal	0,4 Nm
Temperatura de stocare	-40 +70 °C	Tensiune nominală de izolare (Ui)	500 V
Standard	EN 61326-1; EN 301489-1; EN 301489-17	Instalația de distribuție	TT-TN-S
Secțiune terminal:	2,5 mm <sup>2</sup>	Cerințe minime ale sistemului de operare	Android 4.4 / iOS 9
Comunicații Wi-Fi	2.4	Interval maxim Wi-Fi	Transmitere spațiu liber 100m (spre router) - transmitere spațiu liber 80m (alte direcții)
Curent maxim măsurabil	80 A	Secțiune de cablu maximă:	25 Milimetru pătrat
Măsurarea parametrilor electrici	Da		

### DIMENSIONAL

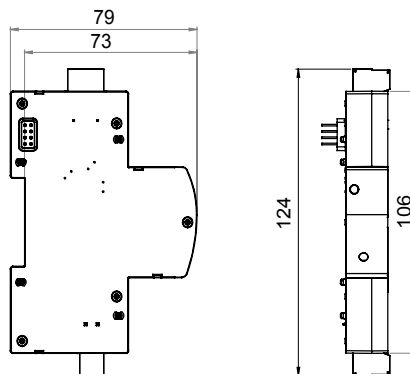

### STANDARDS/APPROVALS

