



Descriere întrerupător în miniatură

Cod MT 4

Nr. poli 4P

Nr. module 4



Curent nominal 63 A

Curbă C

Tensiune nominală 230-400 V

Standard	IEC EN 60898-1	Frecvență nominală (f)	50/60 Hz
Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn)	4500 A	Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn)	4500 A
Capacitate de rupere EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu)	6 kA
Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu)	6 kA	Capacitate de rupere EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Tensiune de izolație (Ui)	500 V	Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV
Tensiune de funcționare minimă:	12 V ac	Tensiunea maximă de operare	440 V
Rezistența electrică	8000	Rezistența mecanică:	20,000
Cablu rigid secțiune	$\leq 1 \times 25$ - $\leq 2 \times 10$ - $\leq 1 \times 16 + 1 \times 10$ mm ²	Cablu flexibil secțiune	$\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm ²
Cuplu de strângere nominal	2 Nm	Temperatură de funcționare	$\leq 70^\circ\text{C}$ (La temperaturi de peste 30°C , este preconizată reducerea curentului nominal)
Temperatura de stocare	-40 +70 °C	Poate fi accesoriizat	Nu

DIMENSIONAL

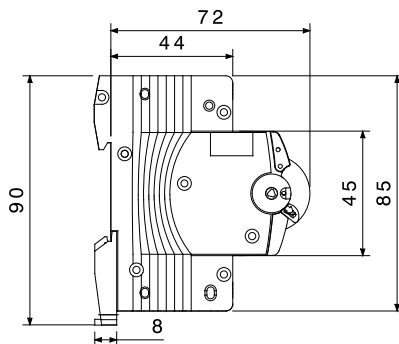

STANDARDS/APPROVALS

