





Descriere	Înterupător de curent rezidual
Cod	1
Nr. poli	4P
Nr. module	4
Curent nominal	80 A
Curent de funcționare rezidual nominal (I $\Delta$ n)	300 mA
Tip	C.A.
Tensiunea nominală (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415V

Standard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frecvență nominală (Hz)	50Hz
Tensiune de izolare (Ui)	400 V	Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV
Categorie supratensiune	III	Nivel de imunitate (8/20 $\mu$ s)	250 A
Cablu rigid secțiune	Max. 35 mm <sup>2</sup>	Cablu flexibil secțiune	Max. 35 mm <sup>2</sup>
Cuplu de strângere nominal	2 Nm	Conexiune dublă	DA (în amonte și în jos)
Temperatură de funcționare	-25 +40 °C	Temperatura de stocare	-35 +60 °C
Rezistență electrică	$\geq 4,000$	Rezistență mecanică:	$\geq 10,000$
Compatibilitate auxiliare	Nu	Compatibilitate ReStart	Nu
Poziția de asamblare	Orice		

### DIMENSIONAL

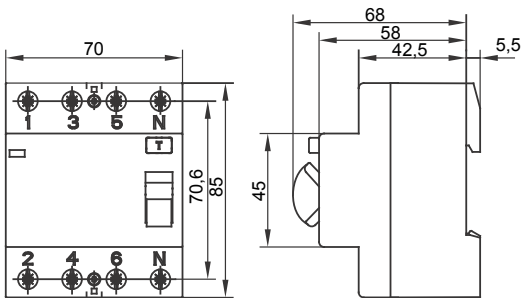

### WIRING DIAGRAM

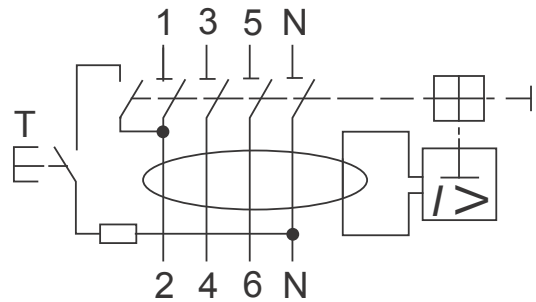

### STANDARDS/APPROVALS

