



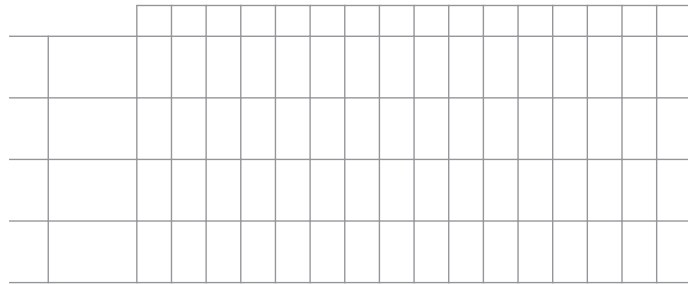


Gama de incinte de montare la nivel protejate IP40 oferă dimensiuni de la 2 la 72 de module, disponibile cu o ușă transparentă fumurie (potrivită în special pentru sectorul comercial și industrial) sau o ușă goală (ideală pentru aplicații domotice). Acestea pot fi echipate cu reglete de borne bipolare și unipolare, 80 A și 125 A, cu cabluri cu șurub; acestea permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

|                                    |                                              |                                       |                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Clasa de izolație                  | II (conform standardelor IEC 61140)          | Culoare                               | Alb RAL 9016                                |
| Dim. exterioară LxHxD (mm)         | 465x505x85                                   | Grad IP                               | IP40                                        |
| Instalare                          | Perete DIN cărămidă                          | Putere dispersabilă (W)               | 52                                          |
| Rezistență mecanică                | IK08                                         | Tensiune nominală                     | 400 V                                       |
| Culoarea ușii                      | Gol                                          | Nr. de module EN 50022                | 36 (18x2)                                   |
| Curent nominal                     | 125 A                                        | Test de încercare cu fir incandescent | 650 °C                                      |
| Temperatură de funcționare         | -15 ÷ +60°C                                  | Tip material                          | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 |
| Electrocod                         | 0311                                         | Termo-presiune cu bilă                | 70 °C                                       |
| Standard                           | EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49 | Tensiune de izolație                  | 750 V                                       |
| Blocuri terminale max. instalabile | 2 module x18                                 |                                       |                                             |

### DIMENSIONAL

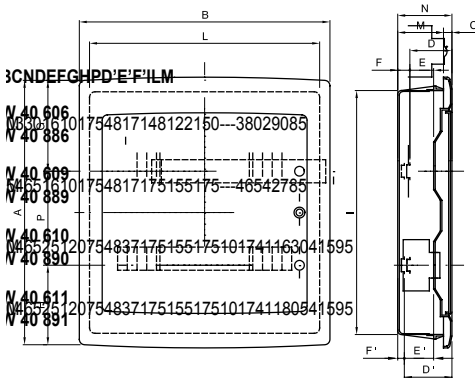

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

