




IEC 309 HP: gama de prize și prize conforme cu standardele internaționale IEC 60309-1 și IEC 60309-2, asimilate la nivel european ca EN 60309-1 și EN 60309-2. Această gamă extinde sortimentul GEWISS de mufe mobile, prize mobile și încastrate pentru curenți de la 16 la 125A cu clasificări de protecție IP44 / IP54 și clasificări de până la IP66 / IP67 / IP68 / IP69 pentru a asigura o protecție totală în toate aplicațiile posibile. Tehnopolimerii și grosimea utilizate pentru piesele fabricate DIN material izolant garantează un grad ridicat de rezistență mecanică și chimică la agenți. Toate manșoanele și știfturile prizelor și fișelor IEC 309 HP sunt tratate la suprafață cu nichelare pentru a asigura o protecție completă împotriva coroziunii, oxidării și abraziunii. Toate elementele metalice exterioare ale fișelor și prizelor IEC 309 HP sunt realizate DIN oțel inoxidabil (inserțiile metalice filetate pentru cuplajul corp-grip al versiunilor 63-125A sunt realizate DIN alamă).

Culoare	Verde	Curent nominal (A)	63
Grad IP	IP66/IP67/IP68/IP69	Nr. poli	2P+E
Rezistență mecanică	IK09	Referință h	2
Tip	Redenumeste plan	Tensiune nominală	>50 V
Frecvență	>300 - 500 Hz	CAPACITATEA DE STRÂNGERE	ACCORDABIL
Capacitate de strângere a clemei de cablu	16.1-37 mm	Tipul cablajului	Exibibile de 6-16mm <sup>2</sup> - cabluri rigide de 6-25mm <sup>2</sup>
Tipul cablajului	Terminal manșon	Temperatură de funcționare	-25 +55 °C
Electrocod	2211	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Număr total de operațiuni	> 2000	Încercare cu fir incandescent	850 °C (părți active) - 650 °C (părți pasive)
Rezistența izolației	>10 MΩ	Capacitate de rupere la 1,1 Un	79 A
		Termo-presiune cu bilă	125 °C (părți active) - 80 °C (părți pasive)

### DIMENSIONAL

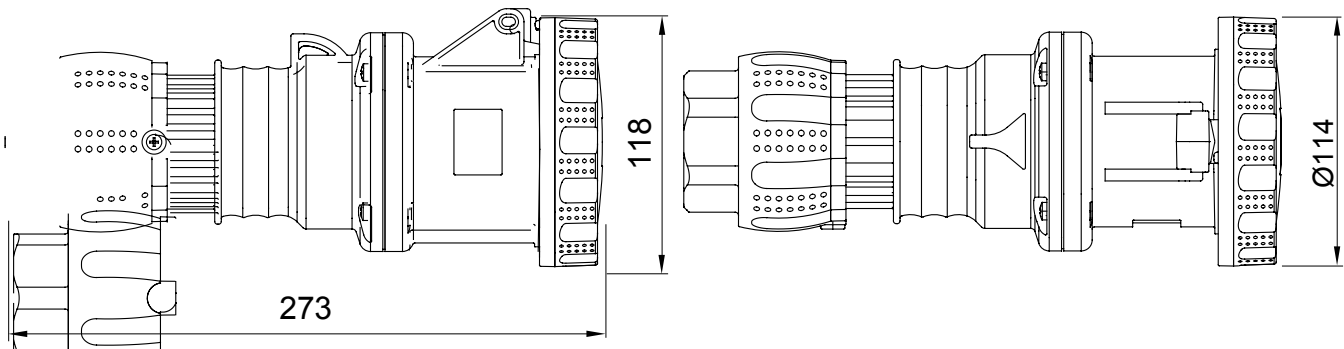

### TECHNICAL SYMBOLOGY

<b>IP</b>	<b>IK</b>		<b>HF</b> HALOGEN FREE	<b>GWT</b>	
IP66/IP67/IP68/IP69	IK09	Terminal manșon	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	850 °C (părți active) - 650 °C (părți pasive)	125 °C (părți active) - 80 °C (părți pasive)

### STANDARDS/APPROVALS

