




Pentru pereți	Zid	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Priză interloc. cu carcasă	1	Grad IP	IP44
Rezistență mecanică	IK08	Prize IB cu carcasă	16 - 32 A
prize	Orizontal	Electrocod	2220
Fund de foraj	Prin intermediul tăietorului cu mai multe diametre		Temperatura minimă la instalare
			-15 °C

### DIMENSIONAL

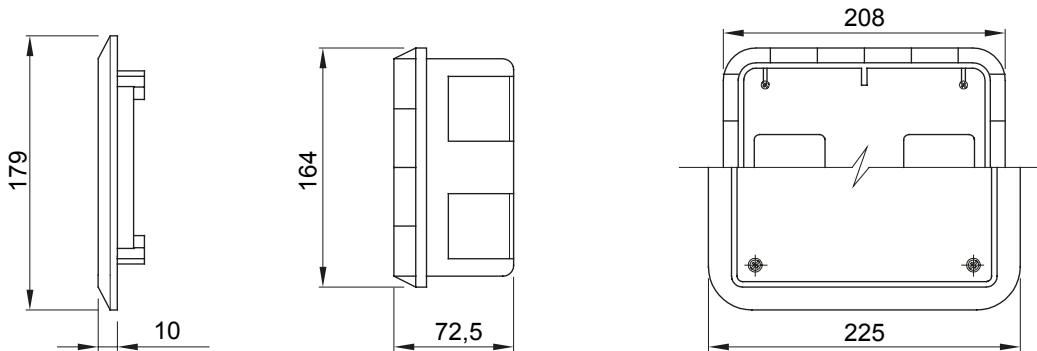

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

