


Grad IP	IP66	Rezistență mecanică	>IK10
Priză interloc. cu carcasă	2	Prize IB cu carcasă	16/32 A SELV
Intrări laterale	4xØ 23	Cele mai importante intrări	4xØ 23/29
Intrări de jos	1xØ 29/37	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Adecvată pentru	De mare capacitate	Electrocod	2222
Rezistența la impact la -20 °C	20 J		

### DIMENSIONAL

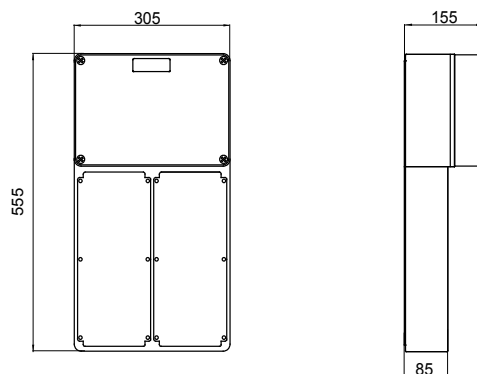

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

>IK10

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

