


Cele mai importante intrări	2xØ 23	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Grad IP	IP67	Rezistență mecanică	IK08
Intrări de jos	1xØ 29/37	Electrocod	2222
Prize IB cu carcasă	Nr. 1 IEC 309 16-32A IP44/67 + N.1 16A MAX 3P+E sau GW27401/GW27403	Temperatura minimă la instalare	-25 °C

DIMENSIONAL

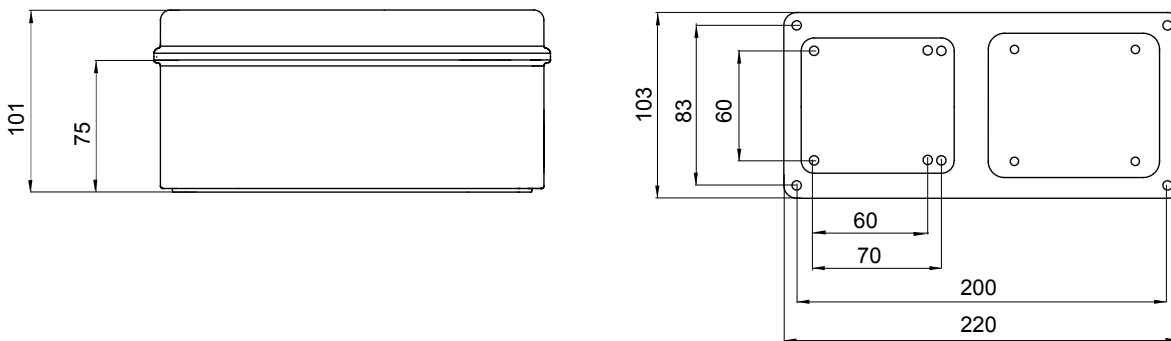

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP67

IK08

STANDARDS/APPROVALS

