





Dimensiuni flanșă (mm)	85x75	Tip	Priză cu montare la nivel cu obturator
Termo-presiune cu bilă	125 °C (părți active) - 80 °C (părți pasive)	Grad IP	IP54
Nr. poli	2P+E	Frecvență	50/60 Hz
CAPACITATEA DE STRĂNGERE LA MONTAJ	Cabluri de 1-2,5 mm <sup>2</sup> - cabluri rigide de 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	Temperatură de funcționare	-25 +55 °C
Tipul cablajului	Conținut	Electrocod	2211
Încercare cu fir incandescent	850 °C (părți active) - 650 °C (părți pasive)	Culoare	Albastru
Curent nominal (A)	16	Tensiune nominală	200-250 V
Standard	Grade germane		

### DIMENSIONAL

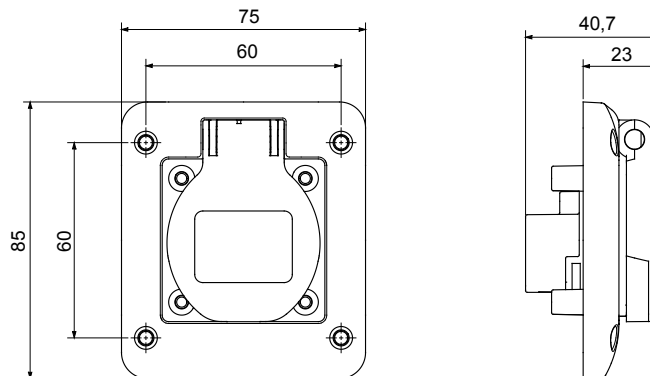

### TECHNICAL SYMBOLOGY

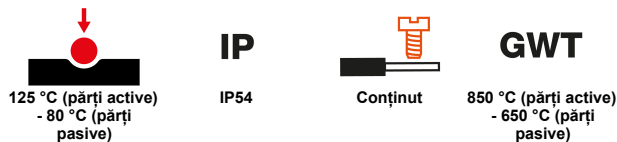

### STANDARDS/APPROVALS

