



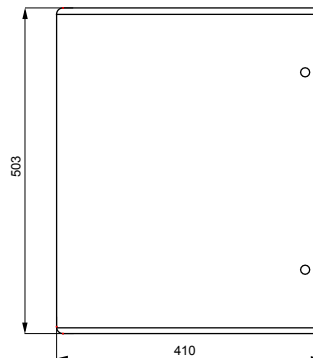

Tablourile principale de alimentare pentru șantierul de construcții tip 68 QP ACS și 68 CDK ACSK: instalate imediat în aval de contorul de energie, pentru a proteja linia de la tabloul de livrare la tabloul de distribuție principal. Acestea sunt disponibile în versiuni cu putere de la 17 kW (32A) la 130 kW (250A), toate echipate cu un buton de urgență.

Tip	QP ACS	Tip tablou	Cu fir
Culoare	Gri RAL 7035	Dim. exterioară LxHxD (mm)	405x500x200
Greutate (kg)	16	Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ACS)
Caracteristici	Rezistență la UV (EN 62208)	Grad IP	IP66
Rezistență mecanică	IK10	Încercare cu fir incandescent	960 °C
Termo-presiune cu bilă	200 °C	Clasa de izolație	II
Nr. poli	4	Putere furnizabilă (kW)	75
Înterupător de rețea	MSXD 160	Protecție RCCB	Reglabil integrat
MCB'S MT RCCB principal	RCCB 160A 4P reglabil - tip A	Buton pentru situații de urgență	Da
Electrocod	139		

### DIMENSIONAL

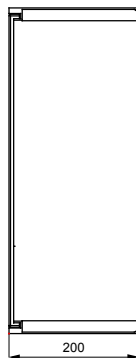


### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK10

**GWT**  
960 °C



### STANDARDS/APPROVALS

